

RT-7600S

ANALIZADOR HEMATOLÓGICO DE 3 DIFERENCIALES




Características

- 23 parámetros, incluidos 3 histogramas
- 3 partes del diferencial de WBC.
- 2 modos de análisis: sangre total y prediluido.
- 60 muestras por hora.
- Pantalla LCD operada con mouse y teclado
- Impresora térmica incorporada, impresora externa opcional.
- El adaptador de AC externo evita los ruidos electrónicos y mejora la precisión
- Almacena hasta 35000 resultados con histogramas
- Software multilingüe disponible bajo petición

RT-7600S

Analizador Automatizado de Hematología

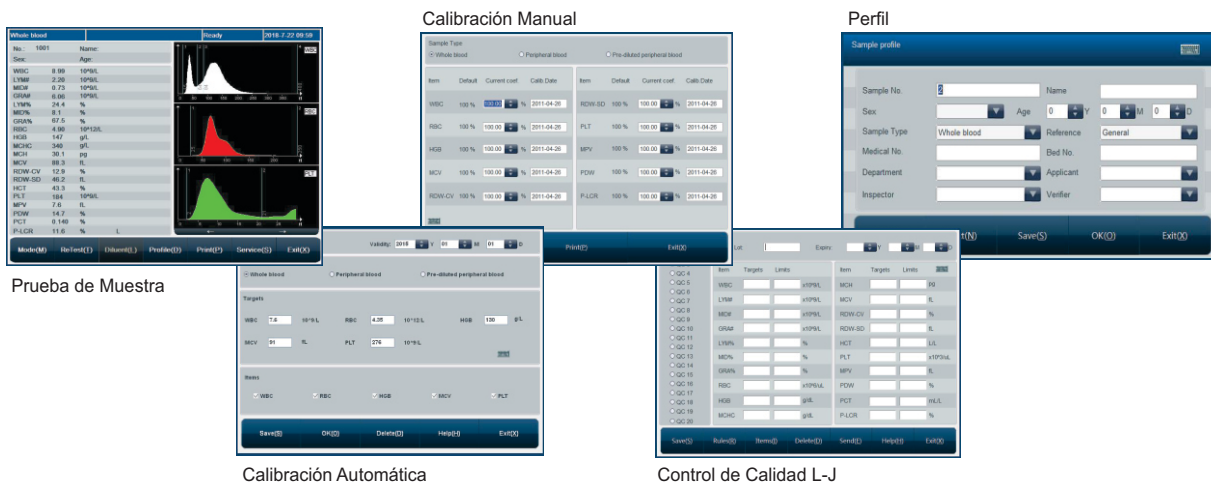

Parámetros

WBC, LYM#, MID#, GRA#, LYM%, MID%, GRA%, RBC, HGB, MCHC, MCH, MCV, RDW-CV, RDW-SD, HCT, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR e Histogramas para WBC, RBC y PLT.

Principio

Resistencia eléctrica para contar WBC, RBC y PLT.

Volumen de la muestra

Prediluido: 20uL; Sangre Pura: 9.8 uL.

Rendimiento

60 muestras por hora

Monitor

Pantalla de 8" a color

Alarmas

Error messages.

De entrada y salida

RS-232, USB, LAN, teclado y ratón.

Imprimir

Impresora térmica, papel de 55 mm de anchura, varios formatos de impresión, impresora externa opcional.

Entorno operativo

Temperatura: 15 ° C ~ 35 ° C; Humedad: 10%- 90%.

Requisitos de energía

AC 110V – 220V, 50/60 Hz.

Dimensiones [L x W x H]

436 x 363 x 367 mm

Peso

18 Kg.



COBERTURA EN TODA LA REPÚBLICA MEXICANA

Comuníquese con su representante de ventas para conocer los términos, condiciones y disponibilidad del producto.

Equipos y Consumibles del Centro S.A. de C.V

Oficina Matriz

Antonio Dueñas Orozco # 180 int F
Col. Ciudad Industrial C.P. 27019
Torreón, Coahuila. México
Teléfono: 871 187 54 64

gventas@equiposyconsumiblesdelcentro.com
www.equiposyconsumiblesdelcentro.com

